ENVIROFALK

Installations UV pour la réduction du COT

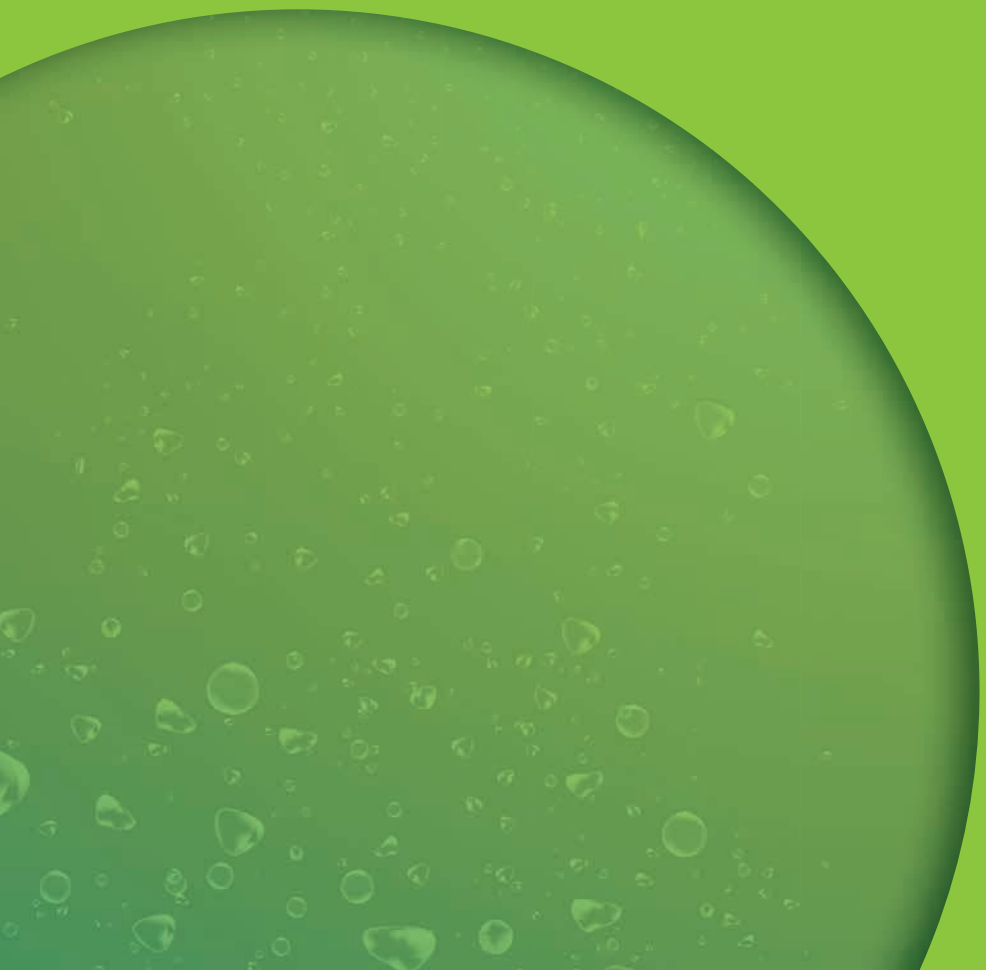

GREEN-PARTS

Installations UV pour la réduction du COT

Pour l'oxydation du carbone organique et l'inactivation continue des microorganismes et des virus.

- Réacteur UV en acier inoxydable
- Tube d'immersion, lampe UV (185 + 254 nm)
- Piège à lumière et ballast avec compteur d'heures de fonctionnement inclus

Débit nominal (m³/h)	1,2	1,9	2,4	5,5	11,1
Puissance (Watt)	36	60	120	170	300
Raccord	1"	1 ¼"	1 ¼"	1 ½"	1 ½"
Transmission de rayons UV (%/cm)	> 98	> 98	> 98	> 98	> 98
Rayonnement (J/m²)	1200	1200	1200	1200	1200

Options & accessoires					
Matériau 1.4404 avec piège à lumière	420155	420154	420102	420153	420104
Lampe de rechange	728619	730530	733899	727461	728025
Rejet en fonction de la température	903120	903120	903120	903120	903120

Utiliser l'eau intelligemment

EnviroFALK GmbH | Gutenbergstrasse 7 | 56457 Westerburg | +49 2663 9908 0 | info@envirofalk.com | **envirofalk.com**